



- 手袋
- 滅菌器
- プローブカバー
- 介護福祉用具
- 包帯
- 創傷被覆材

MEDICAL CATALOG

vol.3-M

オカモト株式会社
メディカル製品
総合カタログ

MEDICAL CATALOG

vol.3-M

発売元



オカモト株式会社

URL : <https://www.okamoto-inc.jp>

手袋・メディカル部

本社

〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目27番12号

TEL 03-3817-4172

大阪支店

〒540-0022 大阪市中央区糸屋町2丁目4番6号

TEL 06-4793-8509

滅菌器 製造販売元



ヒルソン・デック株式会社 (オカモトグループ)

〒365-0051 埼玉県鴻巣市宮前547番地-1 (理研コランダム内)

TEL 048 (595) 0380 FAX 048 (595) 0381

・商品は予告なしに仕様その他を変更することがございます。・写真と現物でカラーに差の出ることがございます。

00M6AGP

SOFT TOUCH シリーズ

左右兼用タイプで無駄なく使え、コストパフォーマンスが高い

OM-341 ソフトタッチ・プラハンド ライト パウダーフリー

塩化ビニル樹脂

- ニトリル・天然ゴムに比べて経済的
- 未滅菌

【希望小売価格】オープン/箱



医療機器製造販売届出番号
13B1X10323000020
オカモト検査・検診用ビニル手袋
ソフトタッチ・プラハンド ライト パウダーフリー

OM-381 ソフトタッチ・ニトリルハンド0.07

ニトリルゴム

- 200枚入りで省資源・省スペース
- 優れた耐油性、耐突き刺し特性
- 天然ゴムに近い柔らかさ
- 指先エンボス ● 未滅菌
- 使用期限：包装後3年

【希望小売価格】オープン/箱



医療機器製造販売届出番号
13B1X10323000017
オカモト検査・検診用ゴム手袋
ソフトタッチ・ニトリルハンド0.07

OM-352 ソフトタッチ・ラテハンド オリジナル

天然ゴムラテックス

- 柔軟性、伸縮性が高く優れたフィット感
- グリップタイプ
- 全面エンボス
- 未滅菌
- 使用期限：包装後4年

【希望小売価格】オープン/箱



医療機器製造販売届出番号
13B1X10323000013
オカモト検査・検診用ゴム手袋
ソフトタッチ・ラテハンド オリジナル

OM-383 ソフトタッチ・ニトリルハンド エックス

ニトリルゴム

- 検査・検診用手袋、歯科用手袋兼用
- 2ヵ所取り出し口
- 指先エンボス
- 未滅菌
- 使用期限：包装後3年

【希望小売価格】オープン/箱



医療機器製造販売届出番号
13B1X10323000025
ソフトタッチ・ニトリルハンド エックス
ASTM 規格 D6319-19 適合
※抗がん剤耐性データ有り(P.3)

品番	カラー	サイズ	標準寸法(mm)			箱			ケース			JANコード	用途
			手のひら幅	全長	厚み	サイズ(mm)	重量(g)	入数	サイズ(mm)	重量(kg)	入数		
OM-341	半透明	S	172	230	指先部 0.08 掌部 0.05	230×120 ×63	470	100枚	330×255 ×248	5.0	10箱	4547691735348	病棟・外来 病理検査
		M	192				520			5.5		4547691735355	
		L	212				570			6.0		4547691735362	
OM-352	ナチュラル	SS	150	240	指先部 0.16 掌部 0.14	245×125 ×76	600	100枚	404×265 ×285	6.6	10箱	4547691696670	病棟・外来 病理検査
		S	170				640			7.0		4547691696687	
		M	190				720			7.8		4547691696694	
OM-381	ホワイ	L	212	230	指先部 0.10 掌部 0.07	245×128 ×79	770	200枚	412×263 ×255	8.3	10箱	4547691696700	病棟・外来 病理検査 採血・薬剤部 器具類洗浄
		SS	152				660			7.6		4547691728821	
		S	172				740			8.4		4547691728838	
OM-383	ブルー	M	196	230	指先部 0.05 以上 掌部 0.05 以上	230×125 ×58	800	100枚	515×305 ×240	9.0	20箱	4547691728845	病棟・外来 病理検査 採血・薬剤部 器具類洗浄 歯科用
		L	214				860			9.8		4547691728852	
		SS	140				350			7.9		4547691813442	
		S	160	220			380			8.5		4547691813459	
		M	190	230			410			9.1		4547691813466	
		L	220	240			440			9.7		4547691813473	

※サイズ(mm)はW×D×Hの順になります

抗がん剤耐性

ASTM D6978-05

OM-383 ソフトタッチニトリルハンド エックス

試験薬剤		濃度	透過時間
イダルビシン塩酸塩	Idarubicin Hydrochloride	1.0mg/mL	240 分以上
イホスファミド	Ifosfamide	50.0mg/mL	240 分以上
イリノテカン塩酸塩水和物	Irinotecan Hydrochloride Hydrate	20.0mg/mL	240 分以上
エトポシド	Etoposide	20.0mg/mL	240 分以上
エピルビシン塩酸塩	Epirubicin Hydrochloride	2.0mg/mL	240 分以上
オキサリプラチン	Oxaliplatin	2.0mg/mL	240 分以上
カルボプラチン	Carboplatin	10.0mg/mL	240 分以上
カルムスチン	Carmustine	3.3mg/mL	13 分
ゲムシタピン塩酸塩	Gemcitabine Hydrochloride	38.0mg/mL	240 分以上
シクロスポリン	Ciclosporin	100.0mg/mL	240 分以上
シクロホスファミド水和物	Cyclophosphamide Hydrate	20.0mg/mL	240 分以上
シスプラチン	Cisplatin	1.0mg/mL	240 分以上
シタラビン	Cytarabine	100.0mg/mL	240 分以上
セツキシマブ	Cetuximab	2.0mg/mL	240 分以上
ダウノルビシン塩酸塩	Daunorubicin Hydrochloride	5.0mg/mL	240 分以上
ダカルバジン	Dacarbazine	10.0mg/mL	240 分以上
チオテパ	Thiotepa	10.0mg/mL	125.8 分
ノギテカン塩酸塩(トポテカン)	Nogitecan hydrochloride (topotecan)	1.0mg/mL	240 分以上
三酸化二ヒ素	Arsenic trioxide	1.0mg/mL	240 分以上
ドキソルビシン塩酸塩	Doxorubicin Hydrochloride	2.0mg/mL	240 分以上
ドセタキセル水和物	Docetaxel Hydrate	10.0mg/mL	240 分以上
パクリタキセル	Paclitaxel	6.0mg/mL	240 分以上
ビンクリスチン硫酸塩	Vincristine Sulfate	1.0mg/mL	240 分以上
フルオロウラシル	Fluorouracil	50.0mg/mL	240 分以上
フルダラビンリン酸エステル	Fludarabine Phosphate	25.0mg/mL	240 分以上
ブスルファン	Busulfan	6.0mg/mL	240 分以上
ブレオマイシン塩酸塩	Bleomycin Hydrochloride	15.0mg/mL	240 分以上
ペメトレキセドナトリウム水和物	Pemetrexed Sodium Hydrate	25.0mg/mL	240 分以上
ボルテゾミブ	Bortezomib	1.0mg/mL	240 分以上
ミトキサントロン塩酸塩	Mitoxantrone Hydrochloride	2.0mg/mL	240 分以上
マイトマイシン C	Mitomycin C	0.5mg/mL	240 分以上
メトトレキサート	Methotrexate	25.0mg/mL	240 分以上
メルファラン	Melphalan	5.0mg/mL	240 分以上
リツキシマブ	Rituximab	10.0mg/mL	240 分以上
ジドブジン(レトロビル)	Zidovudine (Retrovir)	10.0mg/mL	240 分以上

※データは測定値であり、保証値ではありません。また、全ての抗がん剤に対して効果が確認されているわけではありません。

eco-SOFT シリーズ

左右兼用タイプで無駄なく使え、コストパフォーマンスが高い
※感染防止の用途では、お使いいただけません。その際は検査・検診用手袋(P2)をお使いください。

OM-320 エコソフトグローブ

塩化ビニル樹脂

- 粉付き
 - ニトリル・天然ゴムに比べて経済的
 - 2ヵ所取り出し口
- 【希望小売価格】オープン/箱



OM-370 エコソフトグローブ パウダーフリー

塩化ビニル樹脂

- 粉無し
 - ニトリル・天然ゴムに比べて経済的
 - 2ヵ所取り出し口
- 【希望小売価格】オープン/箱



OM-372 エコソフトグローブ プラスチック エース

塩化ビニル樹脂

- 粉無し
 - ニトリル・天然ゴムに比べて経済的
 - 2ヵ所取り出し口
 - 袖口ぴったりタイプ
- 【希望小売価格】オープン/箱



OM-373 エコソフトグローブ プラスチック ベルーガ

塩化ビニル樹脂

- 粉無し
 - ニトリル・天然ゴムに比べて経済的
 - 2ヵ所取り出し口
 - 袖口ゆったりタイプ
- 【希望小売価格】オープン/箱



品番	カラー	サイズ	標準寸法(mm)			箱			ケース			JANコード	用途
			手のひらまわり	全長	厚み	サイズ(mm)	重量(g)	入数	サイズ(mm)	重量(kg)	入数		
OM-320	半透明	S	170	230	指先部 0.08 掌部 0.05	240×123 ×58	470	100枚	510×310 ×256	9.9	20箱	4970520465022	病棟・外来 おむつ交換 介護・掃除
		M	190				520			10.9		4970520465039	
		L	210				570			11.9		4970520465046	
		LL	230				610			12.7		4970520822337	
OM-370	半透明	S	170	230	指先部 0.08 掌部 0.05	240×123 ×58	470	100枚	510×310 ×256	9.9	20箱	4970520822337	病棟・外来 おむつ交換 介護・掃除
		M	190				520			10.9		4970520822344	
		L	210				570			11.9		4970520822351	
		LL	230				610			12.7		4547691814544	
OM-372	半透明	S	170	230	指先部 0.08 掌部 0.08	230×125 ×60	420	100枚	515×315 ×245	9.3	20箱	4547691814395	病棟・外来 おむつ交換 介護・掃除
		M	190				460			10.1		4547691814401	
		L	210				510			11.1		4547691814418	
		LL	230				560			12.1		4547691814425	
OM-373	半透明	SS	150	240	指先部 0.04 掌部 0.05	230×125 ×60	360	100枚	515×315 ×245	7.7	20箱	4547691818973	病棟・外来 おむつ交換 介護・掃除
		S	170				410			8.7		4547691818980	
		M	190				460			9.7		4547691818997	
		L	210				510			10.7		4547691819000	
		LL	230				560			11.7		4547691819017	

※サイズ(mm)はW×D×Hの順になります

eco-SOFT シリーズ

左右兼用タイプで無駄なく使え、コストパフォーマンスが高い
※感染防止の用途では、お使いいただけません。その際は検査・検診用手袋(P2)をお使いください。

OM-366 エコソフトグローブ ラテックス エース

天然ゴムラテックス

- 柔軟性、伸縮性が高くすぐれたフィット感
 - グリップタイプ
 - 全面エンボス
- 【希望小売価格】オープン/箱



OM-387 エコソフトスマート NBR グローブ

ニトリルゴム

- 200枚入りで省資源・省スペース
 - 食品衛生法適合品
 - 優れた耐油性、耐薬品性、耐突き刺し特性
 - 天然ゴムに近い柔らかさ
 - 指先エンボス
- 【希望小売価格】オープン/箱



OM-501 エコソフトグローブ ポリエチレン-N 内エンボス

ポリエチレン

- 200枚入りで省資源・省スペース
 - 食品衛生法適合品
 - 手の出し入れがスムーズ
- 【希望小売価格】オープン/箱



OM-511 エコソフトグローブ ポリエチレン-N 外エンボス

ポリエチレン

- 200枚入りで省資源・省スペース
 - 食品衛生法適合品
 - 滑りにくく作業がスムーズ
- 【希望小売価格】オープン/箱



OM-920 エコソフトグローブ インナーケア

ポリエステル

- 手袋着用時の下履きとして
 - メッシュ構造で作業時のムレやベタつきの不快感を軽減
 - 指先をカットしてもほつれない
 - 洗濯して繰り返し使用が可能
- 【希望小売価格】
¥6,600(税込¥7,260)/箱



カット例



品番	カラー	サイズ	標準寸法(mm)			箱			ケース			JANコード	用途
			手のひらまわり	全長	厚み	サイズ(mm)	重量(g)	入数	サイズ(mm)	重量(kg)	入数		
OM-366	ナチュラル	SS	148	230	指先部 0.14 掌部 0.13	230×123 ×74	580	100枚	385×258 ×240	6.3	10箱	4547691814432	病棟・外来
		S	168				660			7.1		4547691814449	
		M	188				690			7.4		4547691814456	
		L	210				770			8.2		4547691814463	
OM-387	ホワイト	SS	152	230	指先部 0.10 掌部 0.07	245×128 ×80	660	200枚	412×263 ×255	7.6	10箱	4547691714572	病棟・外来 器具類洗浄
		S	172				740			8.4		4547691714589	
		M	196				800			9.0		4547691714596	
		L	214				860			9.8		4547691714602	
OM-501	半透明	SS	260	275	指先部 0.024 掌部 0.024	280×140 ×50	330	200枚	520×440 ×295	10.4	30箱	4547691781772	おむつ交換 介護
		S	280				350			11.0		4547691781789	
		M	300				370			11.6		4547691781796	
		SS	260				330			10.4	30箱	4547691781819	おむつ交換 介護
OM-511	半透明	S	280	275	指先部 0.024 掌部 0.024	280×140 ×50	350	200枚	520×440 ×295	11.0		4547691781826	
		M	300				370			11.6		4547691781833	
OM-920	ホワイト	フリー	-	-	-	174×140 ×64	240	60枚	-	-	-	4547691746320	下履き手袋

※サイズ(mm)はW×D×Hの順になります


滅菌器／卓上タイプ

EN 基準準拠・蒸気発生装置内蔵・プレバキュームタイプ

V240 タイプB

- EN 基準 (ヨーロッパ規格・EN13060 クラス B) に準拠
- 非包装または包装 (一重・多重) の固形物、中空物、多孔物の滅菌ができます
- 多彩な機能と使いやすさを両立した、医療現場の要求にこたえる高性能高圧蒸気滅菌器です
- 高機能で多様なプログラム

		真空パルス	滅菌	乾燥	おおよその 工程時間
標準コース	134℃	3 回	5 分	20分	55 分
	121℃	3 回	20分	20分	70 分
	追加乾燥			20分	
特別コース	プリオン	3 回	18分	20分	70 分
	フラッシュ	1 回	4 分	2 分	20分
	ボウイー・ディックテスト	3 回	3.5分	2 分	25 分
	リークテスト		—		
フリーコース	134℃	3 回	5～30分	0～60分	
	121℃	3 回	20～30分	0～60分	
エコモード	待機時に消費電力を抑えます。				



【商品取扱説明】

※設置上のご注意
左右側面および後面は
150mm以上あけて設置
してください。
上面は必ず開放してくだ
さい。


蒸気発生装置内蔵タイプ

HS-200Ⅱ ハイスピードタイプ

- ハイスピードタイプ
スタートから完了まで約 12 分 (132℃滅菌の場合)、
乾燥工程はありません
- 連続使用可能
缶体が二重構造になっており、常に高圧蒸気を製造しています
電源スイッチを「入」にし、スタートランプが点灯して
いればいつでも滅菌が可能です



製 品 名	スーパークレープHS-200Ⅱ
外寸法 (ドアノブ含まず)	W490xD560xH356mm
寸 法 詳 細	A:451 B:6 C:426 D:22 E:20 F:36
チャンバー寸法 / 容量	φ200×有効寸法300mm 有効容量約10L
収 容 力	丸カスト18cm×2、HS-200Ⅱ専用簡易カスト×1、 HS-200Ⅱ専用角カスト×1
滅 菌 温 度・時 間	121℃ (20分) ・132℃ (5分)
電 源 設 備	AC100V 15A以上 50/60Hz
消 費 電 力	1,300W
重 量	37kg
J A N コ ー ド	4547691210654
希 望 小 売 価 格	¥730,000 (税込¥803,000)
医療機器製造販売承認番号	21900BZX00237000



【設置上の注意】 【メンテナンス方法】
設置上の注意及びメンテナンス方
法はYouTube動画 (「オカモト 滅
菌器」で検索) をご参照ください。

滅菌器／卓上タイプ

スタンダードタイプ

HF220/HF260 フルオート送風乾燥タイプ

- 滅菌時間・乾燥時間の変更が可能
- ワンタッチ操作のフルオートタイプ
設定どおりにワンタッチで滅菌から乾燥まで行い、前回の設定を保持します
- 送風ポンプ式乾燥
高性能送風ポンプ付で、適切な乾燥が得られます



【メンテナンス方法】



HF220

製 品 名	スーパークレープHF220	スーパークレープHF260
外寸法 (ドアノブ含まず)	W430xD453xH367mm	W490xD492xH397mm
寸 法 詳 細	A:366 B:24 C:40 D:406 E:12 F:36	A:391 B:30 C:40 D:466 E:12 F:36
チャンバー寸法 / 容量	φ220×有効寸法330mm 有効容量約12.5L	φ260×有効寸法350mm 有効容量約18.8L
収 容 力	丸カスト18cm×2、平カストE-22×2、角カストL-22×1	丸カスト21cm×2、平カストE-22×2、角カストL-22×1
操 作 方 法	ワンタッチ全自動 (前回使用設定を保持)	
滅 菌 温 度・時 間	121℃ (20～90分:変更可) ・132℃ (5～90分:変更可)	
電 源 設 備	AC100V 15A以上 50/60Hz	
消 費 電 力	1,440W	
重 量	27kg	35kg
J A N コ ー ド	4547691210616	4547691210623
希 望 小 売 価 格	¥500,000 (税込¥550,000)	¥535,000 (税込¥588,500)
医療機器製造販売承認番号	21900BZX00242000	21900BZX00243000

スタンダードタイプ

HE150/HE220/HE260/HE330 フルオートタイプ

- 乾燥時間の変更が可能 (滅菌時間は固定)
- ワンタッチ操作のフルオートタイプ
設定どおりにワンタッチで滅菌から乾燥まで行います
- 送風ポンプ式乾燥 (HE330 のみ)



【メンテナンス方法】



HE220

製 品 名	スーパークレープHE150	スーパークレープHE220	スーパークレープHE260	スーパークレープHE330
外寸法 (ドアノブ含まず)	W328xD392xH285mm	W440xD453xH367mm	W493xD490xH398mm	W607xD672xH452mm
寸 法 詳 細	A:302 B:25 C:40 D:298 E:15 F:36	A:371 B:14 C:40 D:416 E:12 F:36	A:391 B:20 C:40 D:465 E:14 F:36	A:421 B:167 C:40 D:485 E:61 F:36
チャンバー寸法 / 容量	φ150×有効寸法270mm 有効容量約4.7L	φ220×有効寸法330mm 有効容量約12.5L	φ260×有効寸法350mm 有効容量約18.8L	φ316×有効寸法480mm 有効容量約37.8L
収 容 力	丸カスト12cm×2	丸カスト18cm×2、 平カストE-22×2、角カストL-22×1	丸カスト21cm×2、 平カストE-22×2、角カストL-22×1	丸カスト27cm×2、 平カストE-33×2、収納カゴ330×1
滅 菌 温 度・時 間	121℃ (20分) ・132℃ (5分)			121℃ (20分)
乾 燥 方 式・時 間	ヒーター: 0～99分			ヒーター+送風: 0～99分
電 源 設 備	AC100V 15A以上 50/60Hz			
消 費 電 力	650W	1,440W		1,500W
重 量	14kg	28kg	32kg	53kg
J A N コ ー ド	4547691210579	4547691210586	4547691210593	4547691210609
希 望 小 売 価 格	¥375,000 (税込¥412,500)	¥485,000 (税込¥533,500)	¥520,000 (税込¥572,000)	¥775,000 (税込¥852,500)
医療機器製造販売承認番号	21900BZX00225000	21900BZX00227000	21900BZX00231000	21900BZX00223000

スタンダードタイプ

FX220/FX260 フルオートタイプ


- 乾燥時間の変更が可能 (滅菌時間は固定)
- ワンタッチ操作のフルオートタイプ
設定どおりにワンタッチで滅菌から乾燥まで行います

FX220



製 品 名	スーパークレープFX220	スーパークレープFX260
外寸法 (ドアノブ含まず)	W481xD462xH395mm	W503xD483xH398mm
寸 法 詳 細	A:376 B:13 C:40 D:444 E:13 F:70	A:391 B:17 C:40 D:465 E:14 F:70
チャンバー寸法 / 容量	φ220×有効寸法350mm 有効容量約13.4L	φ260×有効寸法350mm 有効容量約18.8L
収 容 力	丸カスト18cm×2、平カスト E-22×2、角カストL-22×1	丸カスト21cm×2、平カスト E-22×2、角カストL-22×1
滅 菌 温 度・時 間	121℃ (20分) ・132℃ (5分)	
乾 燥 方 式・時 間	ヒーター: 0～99分	
電 源 設 備	AC100V 15A以上 50/60Hz	
消 費 電 力	1,440W	
重 量	28kg	32kg
J A N コ ー ド	4547691210548	4547691210555
希 望 小 売 価 格	¥455,000 (税込¥500,500)	¥485,000 (税込¥533,500)
医療機器製造販売承認番号	21900BZX00228000	21900BZX00232000

HF、HE、FX 寸法図共通



【設置上の注意】 【メンテナンス方法】
設置上の注意及びメンテナンス方
法はYouTube動画 (「オカモト 滅
菌器」で検索) をご参照ください。


滅菌器／フロアタイプ

フルオートタイプ(ポリタンク式)

SG330V AC100V 仕様

- ワンタッチ操作のフルオートタイプ
設定どおりにワンタッチで滅菌から乾燥まで行います
- ポリタンク内蔵式
給水タンク / 排水タンク内蔵で、使用した水は一回ごとに排水します

製 品 名	スーパークレーブ SG330V
外寸法(ドアノブ含まず)	W593×D780×H1290mm
チャンバー寸法 / 容量	φ316×有効寸法 460mm 有効容量約 39.5L
収 容 力	丸カスト 27cm×2、平カスト E-33×2、収納カゴ 330×1
滅 菌 温 度・時 間	121℃(20 分)・132℃(5 分)
乾 燥 方 式・時 間	ヒーター＋バキューム：0・30・40・50 分
電 源 設 備	AC100V 20A 以上 50/60Hz
消 費 電 力	1,950W
重 量	128kg
給水 / 排水タンク容量	20L ポリタンク使用
J A N コ ー ド	4547691210661
希 望 小 売 価 格	¥1,280,000(税込¥1,408,000)
医療機器製造販売承認番号	21900BZX00241000



※電源プラグ
3P20A-WF4320
(パナソニック製)



フルオートタイプ(循環式)

SG330L AC100V 仕様

- ワンタッチ操作のフルオートタイプ
設定どおりにワンタッチで滅菌から乾燥まで行います
- 大容量タイプ
27cm 丸カストが 3 個入る大容量タイプです
- 循環式
内蔵タンクに水を貯めて使用する循環式です

製 品 名	スーパークレーブ SG330L
外寸法(ドアノブ含まず)	W593×D1050×H1300mm
チャンバー寸法 / 容量	φ316×有効寸法 700mm 有効容量約 57.2L
収 容 力	丸カスト 27cm×3、平カスト E-33×2、収納カゴ 330 ロング×1
滅 菌 温 度・時 間	121℃(20 分)・132℃(5 分)
乾 燥 方 式・時 間	ヒーター＋バキューム：0・30・40・50 分
電 源 設 備	AC100V 30A 以上 50/60Hz
消 費 電 力	3,000W
重 量	166kg
給水 / 排水タンク容量	約 10L
J A N コ ー ド	4547691210678
希 望 小 売 価 格	¥1,810,000(税込¥1,991,000)
医療機器製造販売承認番号	21900BZX00244000



※電源プラグ
3P30A-WF4330
(パナソニック製)




フルオートタイプ(上・下水道直結自動給水式)

SG330LW AC100V 仕様

- ワンタッチ操作のフルオートタイプ
設定どおりにワンタッチで滅菌から乾燥まで行います
- 大容量タイプ
27cm 丸カストが 3 個入る大容量タイプです
- 給排水直結タイプ
上下水道直結式です

製 品 名	スーパークレーブ SG330LW
外寸法(ドアノブ含まず)	W593×D1050×H1300mm
チャンバー寸法 / 容量	φ316×有効寸法 700mm 有効容量約 57.2L
収 容 力	丸カスト 27cm×3、平カスト E-33×2、収納カゴ 330 ロング×1
滅 菌 温 度・時 間	121℃(20 分)・132℃(5 分)
乾 燥 方 式・時 間	ヒーター＋バキューム：0・30・40・50 分
電 源 設 備	AC100V 30A 以上 50/60Hz
消 費 電 力	3,000W
重 量	164kg
給 水 / 排 水 設 備	給水管 15A(1/2)給水圧 0.15MPa～0.7MPa/ 排水管 15A(1/2)鉄管を推奨 (塩ビ管の場合は、ご相談ください。)
J A N コ ー ド	4547691211378
希 望 小 売 価 格	¥2,060,000(税込¥2,266,000)
医療機器製造販売承認番号	21900BZX00245000



※電源プラグ
3P30A-WF4330
(パナソニック製)



1サイクルの時間表

			給水・ 加圧時間	滅菌時間	排水 時間	乾燥時間	おおよそのトータル時間 (被滅菌物なしで動作させた場合)
卓 上	HE150	132℃ 滅菌コース	13分程度	5分固定	2分	10分 (設定可 0分～99分)	30分～35分程度
		121℃ 滅菌コース	11分程度	20分固定			43分～45分程度
	FX220・260 HE220・260	132℃ 滅菌コース	16分程度	5分固定	2分	30分 (設定可 0分～99分)	53分～55分程度
		121℃ 滅菌コース	13分程度	20分固定			65分～70分程度
	HE330	121℃ 滅菌コース	30分程度	20分固定	5分	30分 (設定可 0分～99分)	85分～90分程度
	HF220・260	132℃ 滅菌コース	16分程度	5分 (設定可5分～90分)	2分	30分 (設定可 0分～99分)	53分～55分程度
		121℃ 滅菌コース	13分程度	20分 (設定可20分～90分)			65分～70分程度
	HS-200Ⅱ※1	132℃ 滅菌コース	※2 3分～5分 程度	5分固定	2分	乾燥なし(乾燥が必要な 場合は完了後、ドアを少 し開けて乾かします。)	11分～15分程度
		121℃ 滅菌コース		20分固定			25分～30分程度

※1 電源を入れるとボイラー室ヒーターが ON になり蒸気が製造されます。(この間、約 40 分)蒸気製造後はいつでもスタート可・連続使用可。

※2 給蒸気・加圧時間

フ ロ ア	SG330V・L・LW	132℃ 滅菌コース	56分～ 60分程度	5分固定	2分	30分 (設定可 0・30・40・50分)	95分～100分程度
		121℃ 滅菌コース	46分～ 50分程度	20分固定			100分～105分程度

●上記器種(HS-200Ⅱを除く)においては、連続使用不可となります。最低 20 分以上の冷却時間が必要です。

●V240 タイプ B の所要時間につきましては、6 ページを参照ください。

滅菌器／関連商品

専用水

高圧蒸気滅菌器専用水

スーパークレーブウォーター

- 滅菌器内の配管を詰まらせるカルキ分や雑物を除去した被滅菌物にもクリーンな高圧蒸気滅菌器に適した専用水です



コック付



中身は 20L 入り
ポリタンクです。

製 品 名	スーパークレーブウォーター 20L
品 番	YH3200
内 容 量	20L
JAN コード	4547691736574
希望小売価格	¥3,000(税込¥3,300)



製 品 名	スーパークレーブウォーター 2L
品 番	YH3100
内 容 量	2L×6 本
JAN コード	4547691683007
希望小売価格	¥2,400(税込¥2,640)

配管を詰まらせるカルキ分や雑物を除去した、 「SUPER CLAVE」専用水だから・・・

- クリーンな蒸気で滅菌できます
- 不純物が少ないので、配管が詰まりにくくなります
- チャンバーの汚れが軽減されるので、メンテナンスがしやすくなります



新品のチャンバー

5年後・・・



水道水で5年間
使用したチャンバー

チャンバーの底に汚れが
こびりついています。

水位センサーに
汚れが付着しています。

滅菌器／関連商品

オプション

交換品

オプション

平カスト



規 格	E-22	E-33
サ イ ズ	W310×D160×H60mm	W350×D210×H100mm
品 番	YH3101	YH3102
JAN コード	4547691210821	4547691210838
希望小売価格	¥26,000(税込¥28,600)	¥33,000(税込¥36,300)

オプション

丸カスト



規 格	12cm	18cm	21cm	27cm
サ イ ズ	φ120×H112mm	φ180×H135mm	φ210×H155mm	φ270×H200mm
品 番	YH3136	YH3138	YH3139	YH3141
JAN コード	4547691676047	4547691210975	4547691210982	4547691210999
希望小売価格	¥11,500(税込¥12,650)	¥13,500(税込¥14,850)	¥22,000(税込¥24,200)	¥25,500(税込¥28,050)

オプション

二段トレーセット



規 格	150	220	260
サ イ ズ	W250×D130×H13mm×2 2段分のトレーの高さ：65mm	W306×D164×H20mm×2 2段分のトレーの高さ：123mm	W306×D164×H20mm×2 2段分のトレーの高さ：177mm
品 番	YH3111	YH3112	YH31132
JAN コード	4547691232991	4547691210920	4547691210937
希望小売価格	¥28,000(税込¥30,800)	¥34,000(税込¥37,400)	¥36,000(税込¥39,600)

オプション

架台



規 格	V-22	V-26	T-300
サ イ ズ	W480×D521×H685mm	W540×D561×H685mm	W663×D760×H685mm
品 番	YH31231	YH31232	YH31235
JAN コード	4547691701572	4547691701589	4547691692108
対応器種	HF220、HE220、FX220	V240 タイプB、HF260、HE260、FX260、HS-200II	HE330
希望小売価格	¥80,000(税込¥88,000)	¥90,000(税込¥99,000)	¥99,000(税込¥108,900)

交換品

ドアパッキン



※ 一例(写真はHF220用)

希望小売価格	オープンプライス
--------	----------

交換品

無菌フィルター



※一例(写真はV240 タイプB／HFシリーズ用)

使用 器 種	V240 タイプB、SG/HFシリーズ、HE330
希望小売価格	オープンプライス

交換品

排水キャップ



使用 器 種	V240 タイプB、SG330V、HE/FX シリーズ
希望小売価格	オープンプライス

オプション

角カスト



規 格	L-22	HS-200
サ イ ズ	W310×D160×H130mm	W270×D160×H110mm
品 番	YH3103	YH3104
JAN コード	4547691210845	4547691210852
希望小売価格	¥28,000(税込¥30,800)	¥28,000(税込¥30,800)

オプション

簡易カスト



規 格	150	220	260	HS-200
サ イ ズ	W200×D128×H64mm	W270×D190×H100mm	W280×D200×H100mm	W270×D190×H80mm
品 番	YH3105	YH3106	YH3107	YH3108
JAN コード	4547691210869	4547691210876	4547691210883	4547691210890
希望小売価格	¥24,000(税込¥26,400)	¥26,000(税込¥28,600)	¥28,000(税込¥30,800)	¥28,000(税込¥30,800)

オプション

収納カゴ



規 格	330	330 ロング
サ イ ズ	W430×D270×H180mm	W650×D284×H188mm
品 番	YH3117	YH3118
JAN コード	4547691210906	4547691802163
希望小売価格	¥57,000(税込¥62,700)	¥83,000(税込¥91,300)

プローブカバー

非ラテックス ポリウレタン

オカモトプローブカバー ソフトタッチ ポリウレタン

医療機器認証番号：230ABBZX00069000

- ラテックスアレルギーの方にもご使用いただけるポリウレタン製
- 現場で保管しやすい 36 個入り少量パックです
- 十分な長さ(約 175mm)で作業をサポートします
- 未滅菌

販売名:オカモトプローブカバー ソフトタッチ ポリウレタン



個包装36個

全長：約 175mm

品番	包装形態	ゼリー	箱入数	箱サイズ(mm)	ケース入数	ケースサイズ(mm)	ケース重量(kg)	使用期限(製造年より)	JAN コード	希望小売価格 1箱あたり
OM-1450	箱36個入	有	36個	120×60×70	4箱(144個)	258×88×129	0.4	5年	4547691791504	¥4,500(税込¥4,950)

ラテックス

オカモトプローブカバー ソフトタッチ レギュラー

医療機器承認番号：22000BZX01431000

- レギュラータイプ
- 様々な器種の人体開口部用プローブに対応します
- 十分な長さ(約 170mm)で作業をサポートします
- 未滅菌

販売名:オカモトプローブカバー ソフトタッチ レギュラー



個包装144個

全長：約 170mm



袋3袋入

品番	包装形態	ゼリー	箱入数	箱サイズ(mm)	ケース入数	ケースサイズ(mm)	ケース重量(kg)	使用期限(製造年より)	JAN コード	希望小売価格 1箱あたり
OM-1000	箱144個入	無	144個	320×120×60	3箱(432個)	320×180×120	1.5	3年	4547691439338	¥9,600(税込¥10,560)
OM-1050	箱144個入	有	144個	320×120×60	3箱(432個)	320×180×120	1.6	5年	4547691439345	¥9,600(税込¥10,560)
OM-1005	袋144個入	無	432個(3袋)	195×160×125	3箱(9袋)(1,296個)	195×160×375	2.8	3年	4547691445780	¥15,000(税込¥16,500)
OM-1055	袋144個入	有	432個(3袋)	195×160×125	3箱(9袋)(1,296個)	195×160×375	3.0	5年	4547691445797	¥15,000(税込¥16,500)

ラテックス

オカモトプローブカバー ソフトタッチ フィット

医療機器承認番号：22000BZX01432000

- プローブ先端形状になじみやすいフィットタイプ
- 様々な器種の人体開口部用プローブに対応します
- 十分な長さ(約 200mm)で作業をサポートします
- 未滅菌

販売名:オカモトプローブカバー ソフトタッチ フィット



個包装144個

全長：約 200mm



袋3袋入

品番	包装形態	ゼリー	箱入数	箱サイズ(mm)	ケース入数	ケースサイズ(mm)	ケース重量(kg)	使用期限(製造年より)	JAN コード	希望小売価格 1箱あたり
OM-1100	箱144個入	無	144個	320×120×60	3箱(432個)	320×180×120	1.4	3年	4547691439352	¥12,000(税込¥13,200)
OM-1150	箱144個入	有	144個	320×120×60	3箱(432個)	320×180×120	1.5	5年	4547691439369	¥12,000(税込¥13,200)
OM-1105	袋144個入	無	432個(3袋)	195×160×125	3箱(9袋)(1,296個)	195×160×375	2.7	3年	4547691445803	¥19,500(税込¥21,450)
OM-1155	袋144個入	有	432個(3袋)	195×160×125	3箱(9袋)(1,296個)	195×160×375	2.8	5年	4547691445810	¥19,500(税込¥21,450)

介護福祉用具

浴槽

オカモト浴槽 ニュー湯っくん

介護保険購入対象品

- 室内で簡単に組み立てられ、手軽に使える浴槽
- 抗菌・防臭加工(本体)

品番	1111A	防水シートサイズ	W2450×D1280mm
セット内容	浴槽本体・付属品(防水シート・排水ホース(1m)・フロアポンプ・洗髪ベルト)	本体重量	2.1kg
素材	本体：ポリウレタン 付属品：ポリ塩化ビニル	梱包サイズ	W460×D265×H460mm
使用目安温度	40℃前後	梱包重量	6.5kg
実効容量	約 140L(浴槽 2 段目まで)	JANコード	4970520273931
本体サイズ	W1800×D720×H300mm(エア充填時外寸)	希望小売価格	¥88,000(税込 ¥96,800)
参考内寸	W 約 1600mm×D 約 500 ～ 530mm	TAISコード	01941-000001



洗髪

オカモト 洗髪器サッパリさん

- 寝たまま洗髪できるコンパクトな洗髪器
- シャワー用専用ボトル付き
- 抗菌・防臭加工(本体)

品番	1123A	参考内寸	W 約 470 ～ 510mm×D 約 350 ～ 410mm
セット内容	洗髪器本体・付属品(防水シート・エプロン・排水ホース(1m)・ハンドポンプ・枕・専用ボトル(720ml×2本)・エア抜き栓)	防水シートサイズ	W950×D650mm
素材	本体：ポリウレタン(抗菌・防臭加工) 防水シート／エプロン／枕：ポリ塩化ビニル・ポリエステル	本体重量	570g
使用目安温度	40℃前後	梱包サイズ	W520×D390×H130mm
実効容量	約 7L	梱包重量	2.0kg
本体サイズ	W630×D490×H165mm(エア充填時外寸)	JANコード	4547691702975
		希望小売価格	¥29,800(税込 ¥32,780)



●動画
洗髪器サッパリさん
組み立て方・かたづけ方

トイレ関連

ユリドームセット

- 寝たまま排尿できる男性用排尿器です

品番	1260A
セット内容	ユリドーム 10 個・固定用バンド 10 本・ホース(2m) 1 本・ジョイント 1 個・採尿タンク(1500ml) 1 個
素材	ユリドーム：天然ゴムラテックス
サイズ	ユリドーム：ワンサイズ(直径 32mm)
JANコード	4970520261013
希望小売価格	¥6,000(税込 ¥6,600)



ユリドーム お取り替え用

品番	1261A
素材	天然ゴムラテックス
サイズ	ワンサイズ(直径 32mm)
入数	30 個入(1 箱 10 個 ×3 箱) ※固定用バンド付(10 本 × 3 袋)
JANコード	4970520261020
希望小売価格	¥7,200(税込 ¥7,920)



入浴関連

オカモト ボディウォッシュグローブ やさしい手

- 指先を使ってからだのすみずみまできれいに洗えます
- 日本製

品番	1170A
素材	本体：ポリプロピレン・ポリエステル・ポリウレタン / 紐：ナイロン
サイズ	フリーサイズ
入数	10 双 / 1 袋
JANコード	4547691817754
希望小売価格	¥830(税込 ¥913) / 双



包帯

伸縮包帯

レジフレックス® U

- 薄手タイプ
- ガーゼなどの固定
- 巻きにくい箇所(頭部、胸部、関節部)への使用
- 伸縮率／約 2 倍
- 素材／スパンデックス(ポリウレタン繊維)
- 日本製



品番	サイズ	包装	ケース入数	JANコード	希望小売価格
GN411	5cm×4.5m	6 巻／箱	20 箱	4547691232847	¥680(税込 ¥748)／箱
GN412	7.5cm×9m	6 巻／箱	10 箱	4547691232854	¥1,500(税込 ¥1,650)／箱
GN413	10cm×9m	6 巻／箱	10 箱	4547691232861	¥1,980(税込 ¥2,178)／箱

※伸ばした際の長さを記載しています。

弾力包帯

レジフレックス® A

- 厚手タイプ
- 骨折、捻挫、脱臼の固定
- 伸縮率／約 2.0～2.3 倍
- 素材／スパンデックス(ポリウレタン繊維)
- 日本製



品番	サイズ	包装	ケース入数	JANコード	希望小売価格
GN401	5cm×4.5m	6 巻／箱	20 箱	4547691232809	¥1,200(税込 ¥1,320)／箱
GN402	7.5cm×9m	6 巻／箱	10 箱	4547691232816	¥2,800(税込 ¥3,080)／箱
GN403	10cm×9m	6 巻／箱	10 箱	4547691232823	¥3,600(税込 ¥3,960)／箱
GN404	15cm×9m	6 巻／箱	5 箱	4547691232830	¥5,200(税込 ¥5,720)／箱

※伸ばした際の長さを記載しています。

弾力包帯

レジフレックス® S

- 厚手タイプ
- 関節部の圧迫、固定
- 骨折、捻挫、脱臼の固定
- 伸縮率／約 2.5 倍
- 素材／ゴム
- 日本製



品番	サイズ	包装	ケース入数	JANコード	希望小売価格
GN421	7.5cm×9m	6 巻／箱	10 箱	4547691232878	¥3,800(税込 ¥4,180)／箱
GN422	10cm×9m	6 巻／箱	10 箱	4547691232885	¥5,000(税込 ¥5,500)／箱

※伸ばした際の長さを記載しています。

ATKPAD (エーティーケーパッド)


ATKパッドの名前について

- A

[Absorbent]
～吸収力のある～
- T

[Transparent]
～透明な～
- K

[Keeper]
～保持する物～

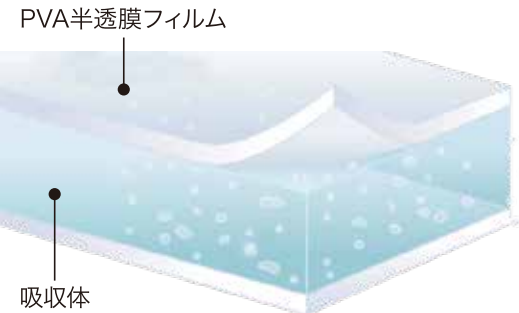

ATKパッドの構造


還元澱粉糖化物とアルギン酸ナトリウムのゲル状混合物（吸収体）をPVA（ポリビニルアルコール）半透膜フィルムで内包したシートです。フィルムの外側に滲出液が触れた際、吸収体が半透膜を介して浸透圧によってフィルムの内側に水分、及び臭いの原因となるアミン類等の低分子化合物を吸収して保持します。なお、フィルムは透明なため、使用中の創の観察や滲出液の貯留量の把握が容易です。

ATKパッドの特長

- 浸透圧勾配により滲出液を吸収します
- PVA（ポリビニルアルコール）半透膜フィルムが創の水分を吸収し、蒸散させます
- 半透明のフィルムのため、貼付した状態で滲出液や創の状態を視認できます
- 滲出液中の悪臭成分を吸収します
- シートには裏表がありません

半透膜フィルムは、水分や臭い成分などを吸収して製品内に取り込むことができます。一方で、赤血球などの細胞やタンパク質などの大きな物質は半透膜フィルムを通過することができません。したがって、創からの滲出液の水分や臭いを吸収し、創治癒に必要な細胞やタンパク質等は創に残存します。

吸水と蒸散のイメージ

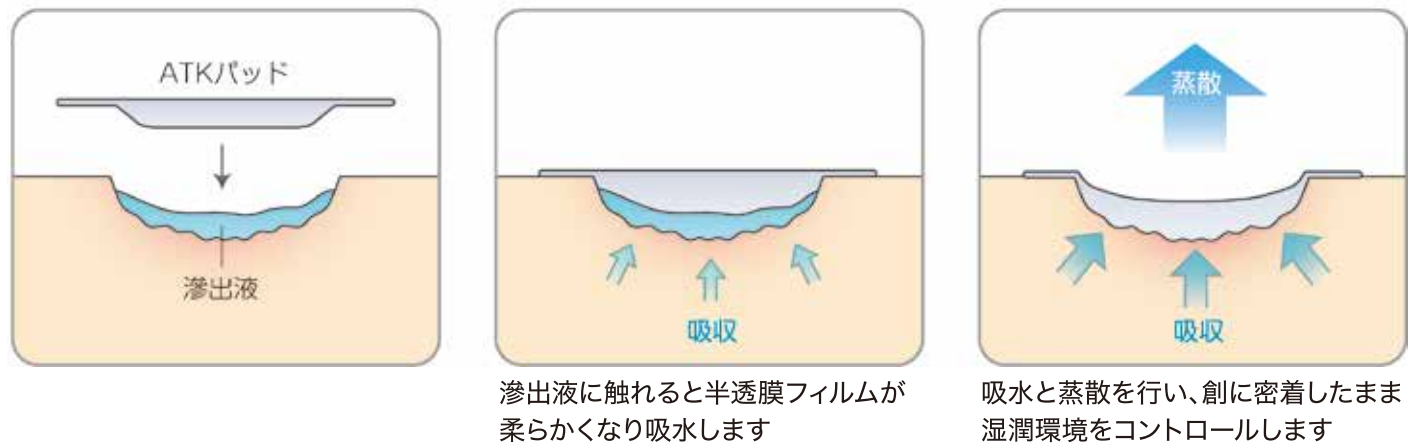

ATKPAD

高度管理医療機器	
医療機器承認番号	30400BZX00184000
一般的名称	二次治癒ハイドロゲル創傷被覆・保護材
JMDNコード	34082003
使用目的、効能又は効果	皮下脂肪組織までの創傷(Ⅲ度熱傷を除く。)に対する「創の保護」、「湿潤環境の維持」、「治癒の促進」、「疼痛の軽減」を目的とする。
滅菌の有無	ガンマ線滅菌済み
販売名	ATKパッド

品番	製品名	サイズ(mm)	包装	ケース入数	JANコード	希望小売価格
ATK01	ATKパッド 9×13	90×130	5枚/箱	20箱	4547691807144	¥4,250(税込 ¥4,675)/箱

詳細は、電子化された添付文書をご参照ください。電子化された添付文書の改訂にご留意ください。

【保険適用】

種類	分野番号	分野名	機能区分名	材料価格
特定保険医療材料	101 在008 調012	皮膚欠損用 創傷被覆材	皮下組織に至る 創傷用・標準型	10円/㎢

留意事項：2週間を標準として特に必要と認められる場合については3週間を限度として算定できる。

【商品概要】

販売名	本体サイズ/保険算定サイズ	1箱入数	1枚あたりの保険算定面積	1枚あたりの材料価格
ATKパッド	90mm×130mm / 72mm×118mm	5枚	85㎢	¥850



GS1 バーコード



ATKパッド
特設サイト



ATKPAD-AID

一般医療機器	
医療機器届出番号	13B1X10323000026
一般的名称	手術用被覆・保護材/圧迫性被覆・保護材
JMDNコード	34654000 / 34084000
使用目的	①術後創傷等の創の被覆・保護 ②体液貯留の貯留予防を目的に、患部に圧力を加える弾性包帯等と併用される被覆材。最も一般的には植皮創及び熱傷治療に用いられる。
滅菌の有無	未滅菌
販売名	ATKパッド-エイド

品番	製品名	サイズ(mm)	包装	ケース入数	JANコード	希望小売価格
ATK-A01	ATKパッドエイド 9×13	90×130	5枚/箱	20箱	4547691815255	¥1,350(税込 ¥1,485)/箱
ATK-A02	ATKパッドエイド 13×18	130×180	5枚/箱	20箱	4547691815262	¥2,000(税込 ¥2,200)/箱

詳細は、電子化された添付文書をご参照ください。電子化された添付文書の改訂にご留意ください。



GS1 バーコード



GS1 バーコード



ATK® はオカモト(株)の登録商標です。